

ПРОСТОЙ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ.

Yellow



Pool Control

the Yellow


Простое, интуитивно понятное управление

Компактный корпус и фирменная подсветка (визуальный сигнал, рассеянный свет)

Быстрый вход в систему с помощью NFC метки, полный удаленный доступ через веб-сайт и приложение dinoConnect

Емкостной сенсорный экран с отличным откликом. Управление как на смартфоне.


Интегрированные дозирующие насосы для рН и хлора или активного кислорода

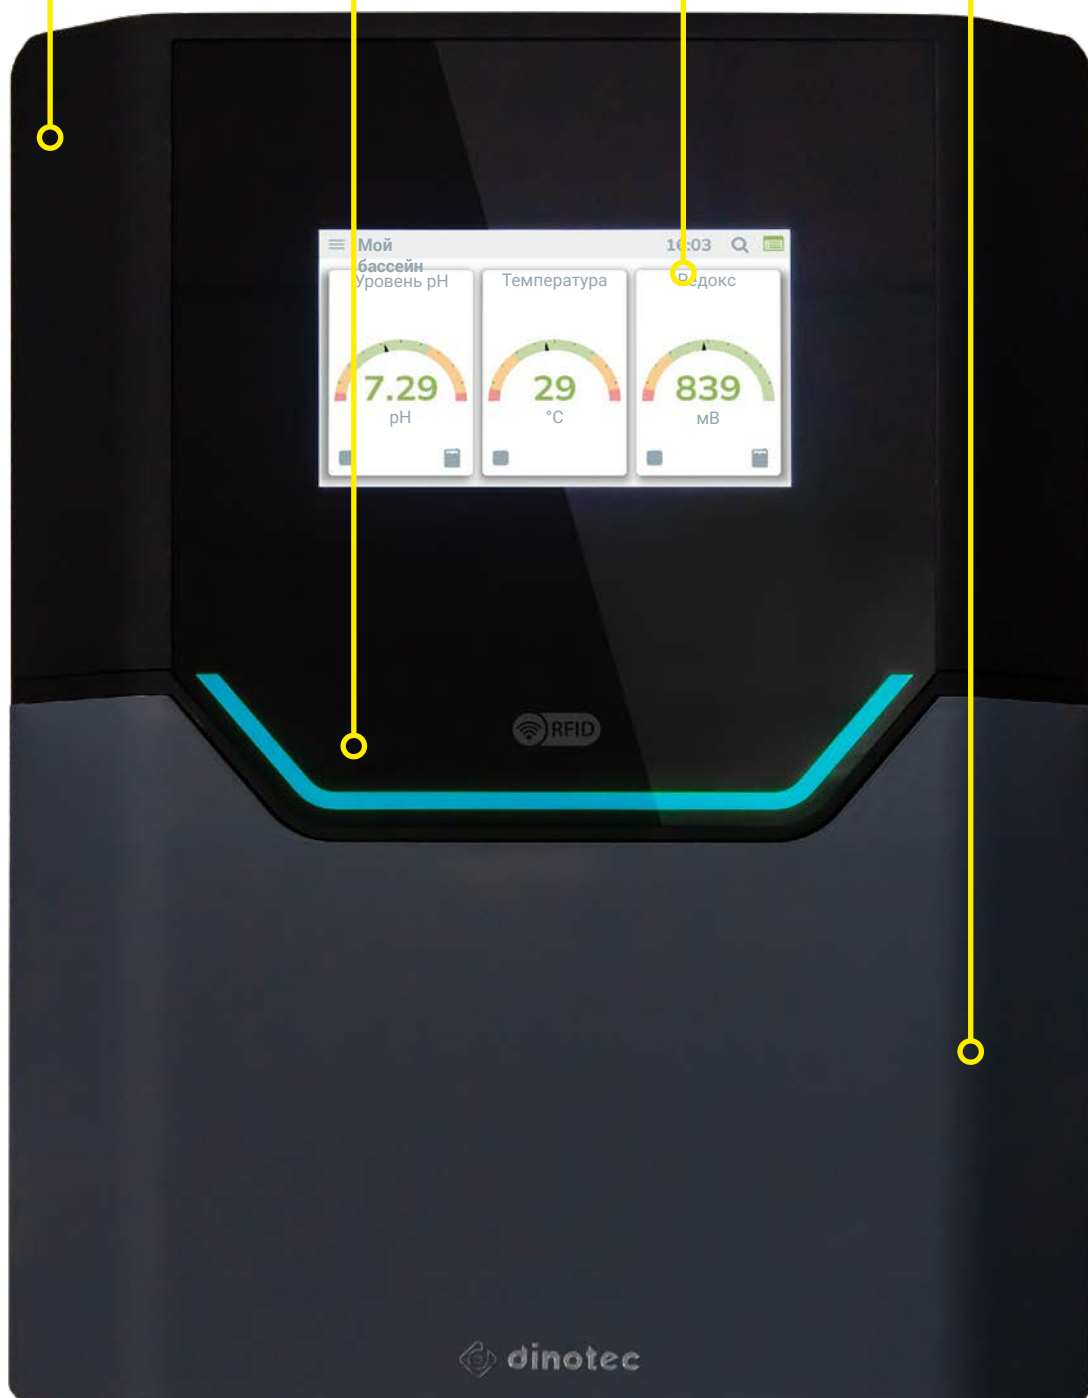

Превосходные характеристики, комфорт, функциональность.




01

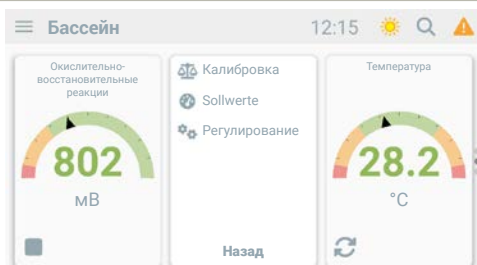

УДОБНОЕ МЕНЮ

Превосходная простота использования. Вы можете быстро и интуитивно перейти к нужному параметру несколькими способами ...


02

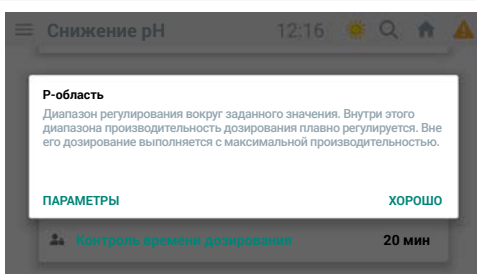

ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ

Каждая функция поясняется во всплывающей подсказке; просто удерживайте палец на необходимом пункте меню.


03

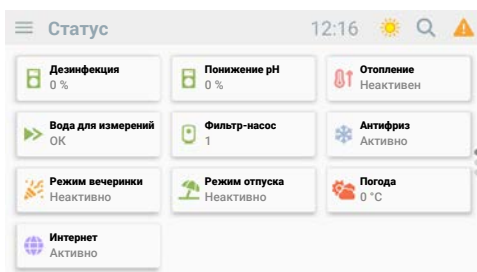

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

Обзор полного состояния системы на одном экране. Одним касанием можно перейти непосредственно к настройкам.


04

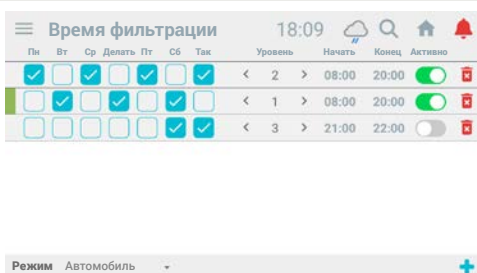

КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ

Интегрированное управление фильтром легко программируется. Вы можете настроить неограниченное количество временных интервалов. Для оптимального управления можно даже задать уровень фильтрации для каждого интервала.

05

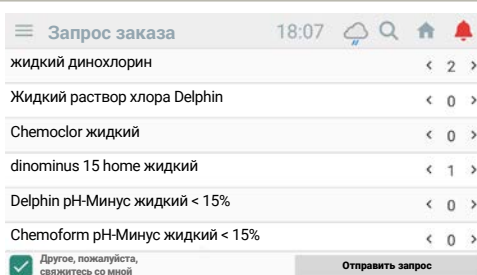

ИНСТРУКЦИИ ПО ТО И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ваше устройство Yellow проинформирует вас о необходимости проведения регулярных работ по техническому обслуживанию и уведомит об опустошении канистры. Вы можете отправить запрос своему дилеру прямо из системы.

the Yellow



Энергоэффективность *
согласно DIN EN 17645


Больше возможностей.



Измерение и контроль pH,
redox (BNC разъем)




Измерительные электроды в измерительной
ячейке или трубной установке




(ECO-Touch) фильтровальный насос
230V/16A



Прожекторы




Индикация и управление нагревом
Тепловой насос или чилер




system

Меньше компромиссов.

notec




Сетевое подключение / LAN



Порт шины BUS



Мембранный дозирующий насос




Лопастной датчик потока




Сигнал опорожнения канистр

dinoConnect

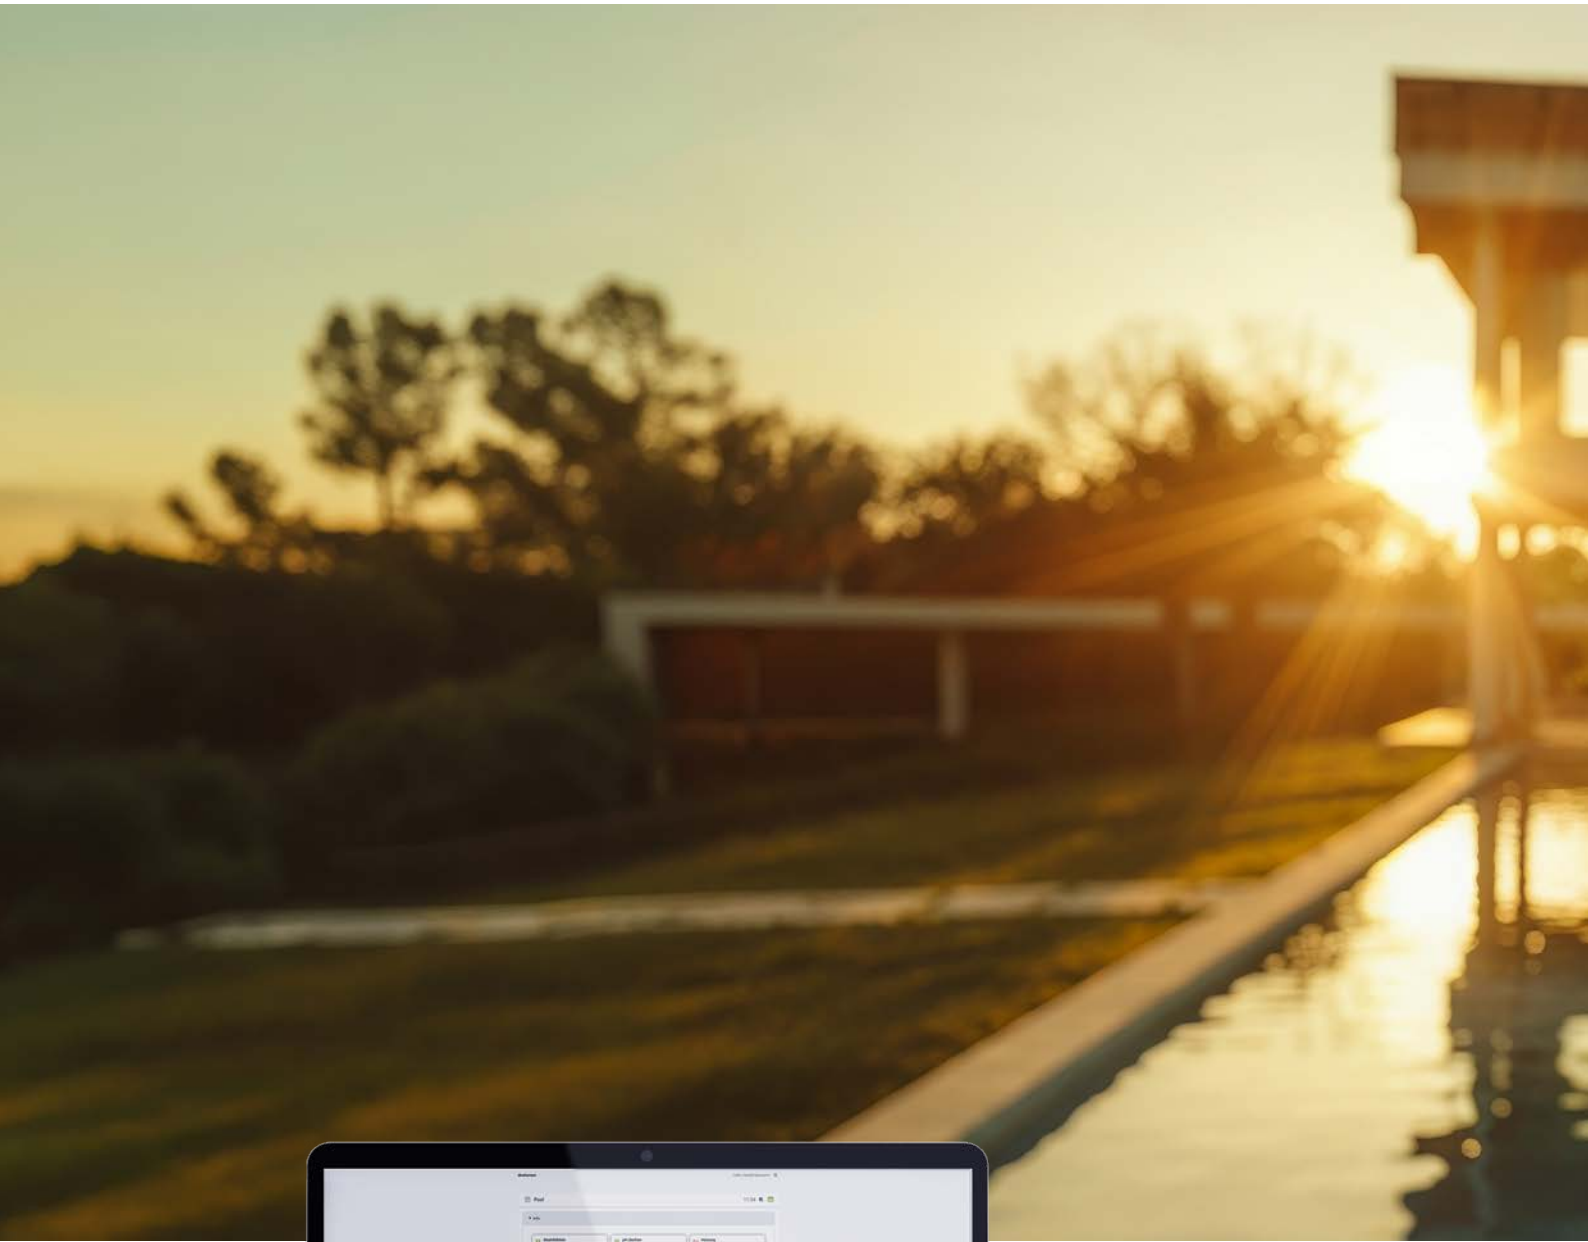

Удалённый мониторинг и настройка параметров через мобильное приложение dinoConnect или веб-интерфейс позволяют всегда оставаться на связи с Yellow — независимо от вашего местоположения.

В режиме реального времени можно отслеживать состояние устройства и настраивать все параметры из любой точки мира. А главное, при необходимости ваш дилер или компания dinotec могут предоставить удалённую техническую поддержку, что гарантирует бесперебойную работу Yellow и помогает снизить эксплуатационные затраты.

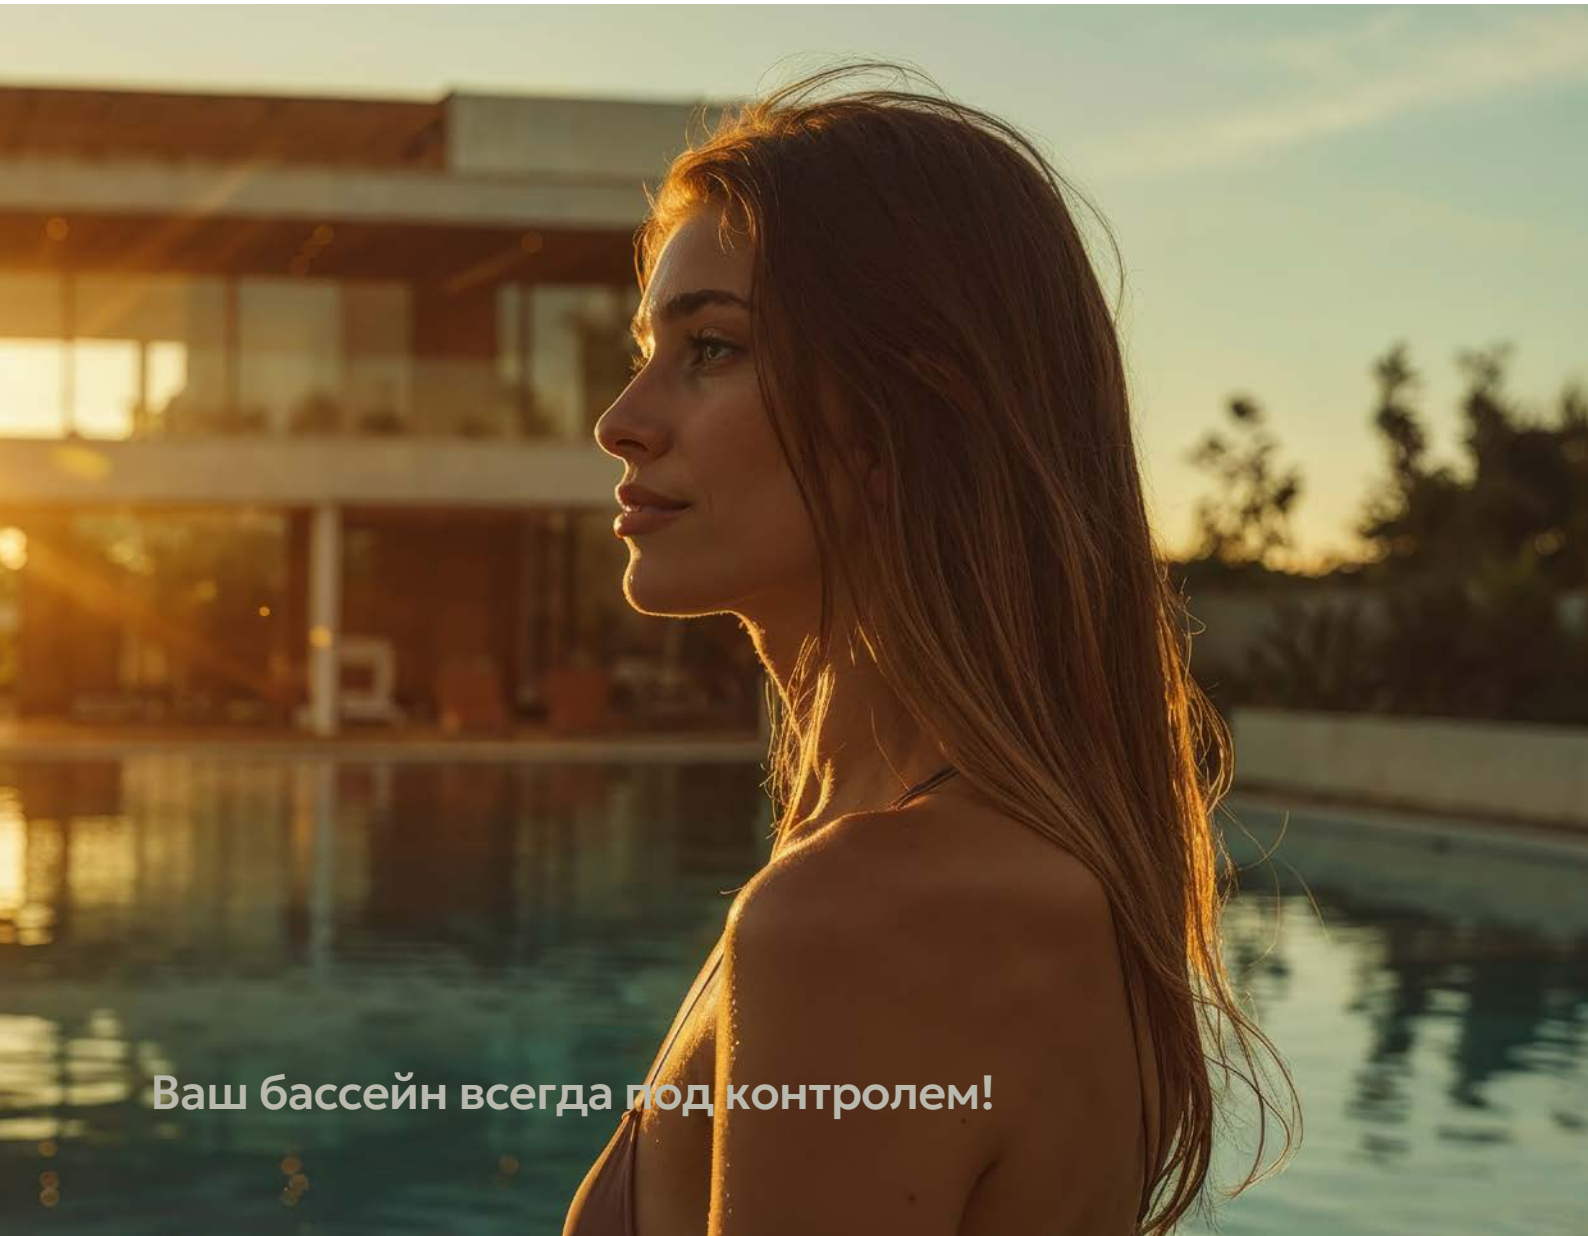

Ваш бассейн всегда под контролем!



Комплектация

Все продумано до мелочей — для большего комфорта, безопасности и удовольствия при каждом использовании



5-дюймовый емкостный сенсорный экран — такой же интуитивный, как ваш смартфон



RFID-датчик для удобного входа и выхода из системы с помощью dinoChip



Практичное решение: крышка с магнитным креплением



Надёжные перистальтические дозирующие насосы для pH и дезинфекции с производительностью дозирования 5 л/ч

Монтаж и настройка

Монтаж и настройка Yellow очень просты, как и его использование

Профиль	Раздел 1
Общие	Мониторинг измерительной воды
	Поплавковый выключатель
Messtechnik	Коррекция pH-значения
	Режим
	Опускание
Фильтрация	Техника дозирования
	dinodos GO-установка ...
Достопримечательности	Пустое сообщение
	<input type="checkbox"/>
	Дезинфекция
	Вариант
	Редокс
	Техника дозирования
	dinodos GO-встраивание ...
	Пустое сообщение
	<input type="checkbox"/>
	Температура
	Режим
	Регулирование
Параметры	



С помощью мастера настройки вы в мгновение ока настроите свой Loeschchen: SB/AF/Удалить Yellow

Быстрое подключение внешних устройств, насосов дозирования(опция), измерительных электродов, датчиков через соответствующие разъемы с цветовой маркировкой.

Соответствующие разъемы с цветовой маркировкой исключают ошибки подключения и ускоряют процесс монтажа.

Кабели подключения с разъемами входят в комплект поставки.



Вы можете выбирать варианты реализации измерительной магистрали. Электроды и датчики могут быть установлены в трубопровод, в трубную измерительную ячейку Multi-Connect (рис.) или в отдельную измерительную ячейку (монтажная панель с ячейкой и компонентами подключения) для настенного монтажа.



Подключите всасывающую арматуру или жесткую всасывающую арматуру с индикацией опорожнения канистр(опция) к дозирующим насосам и канистрам с химическими реагентами для водоподготовки.

Характеристики

Краткий обзор – эксклюзивные функции, которых нет ни у одного другого устройства этого класса.

ФУНКЦИИ:	Yellow	АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Измерение, контроль pH, Rx	✓	✓
Измерение, контроль pH, активный кислород (дозация по времени)	✓	✓ / ✗
Измерение и контроль свободного хлора	Опция	✗
Дозация pH, Rx – перистальтический дозирующий насос	✓ (макс. производительность дозирования 5 л/ч)	✓
Дозация pH, Rx - мембранный дозирующий насос	Опция	✗
Последовательное дозирование	✓	✓
Графический сенсорный дисплей, емкостный	5" - емкостный	4,3" - резистивный / LCD
Управление жестами	✓	✗
Помощник по настройке	✓	✓ / ✗
Интеграция умного дома (EIB/KNX, MQTT)	✓	✓
Список сообщений	✓	✓
Удалённый доступ - модуль WiFi	✓ - Web and App	✓ - Web and App
Датчик потока / лопастной переключатель	✓	✓
Отображение температуры\упр. нагревом	✓ (С аксессуарами)	Опция
Сигнализация опорожнения канистры	✓ (С аксессуарами)	Опция
Журнал калибровки	✓	Дата последней калибровки
Управление фильтром	✓	Опция (частично)
Управление многоступенчатым фильтровальным насосом с Eco-переключением при закрытом роллетном покрытии	✓ (С аксессуарами)	✗
Управление нагревом	✓ (С аксессуарами)	Опция
Управление освещением	✓ (С аксессуарами)	Опция
Управление освещением DMX	Опция	Опция (частично)
Графики (журнал) показателей измерения показателей	✓	✗
Удалённое обновление	✓	✓
Режим от замерзания	✓	Опция
Режим отпуска	✓	✗
Режим „ВЕЧЕРИНКА-PARTY“	✓	✗
Функция „Помощь“	✓	✗
Функция текстового поиска	✓	✗
Эксплуатация и сервисная поддержка ИИ	✓	✗
Интегрированная система составления и запроса заказа	✓	✗
Оповещение о техническом обслуживании	✓	✗
Отображение погоды (учет погодных условий)	✓	✗
Персонализируемый	✓	✗
Подсветка: фоновая и сигнальная подсветка	✓	✗
RFID Quick-Login для вашего сертифицированного сервис-партнера	✓	✗
Выбираемые заставки экрана	✓	✗
Блокировка экрана, авторизация пользователей	✓	✗
Моментальный снимок (резервное копирование в один клик)	✓	✗
Менеджер заданных значений	✓	✗
Журнал активности	✓	✗

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
измерение/регулирование pH	0 - 14 pH
измерение/регулирование дезинфекции	хлор через редокс хлор по свободному хлору и редоксу (опция) активный кислород (с таймером)
температура	-10 до 70°C (PT1000)
настенный монтаж, пластиковый корпус, степень защиты	IP65
размеры корпуса системы	34 см x 26 см x 12,5 см (В x Ш x Г)
вес	2,7 кг (Yellow Poolcontrol с 2 дозирующими насосами)
управление	через цветную 5" сенсорную панель
напряжение сети	230 В, 50 Гц
потребляемая мощность	35 Вт макс.
встроенные шланговые дозирующие насосы	230 В, 50 Гц, Производительность 5 л/ч
мощность циркуляционного насоса фильтра до макс.	1,5 кВт
Разъёмы красный, зелёный, синий, чёрный 5-контактные и BUS	беспотенциальный контакт (не подходит для 230 В)
Разъёмы чёрные 2 шт. для света и фильтровального насоса	под напряжением 230 В AC
Рабочая температура	от -10° до +50 °C
Температура хранения	от 0 до 65 °C
Язык интерфейса	Многоязычный
Оснащение интерфейсами	Ethernet/RJ45 WLAN RFID для dinoChip Modbus TCP KNX IP BAOS MQTT DMX/Art-Net



Ваш специализированный партнер dinotec:



ООО „ДИНОТЕК ПУЛ ТЕХНОЛОДЖИ“
143440, МО, г.о. Красногорск, пгт. Путилково
тер. Гринвуд, стр. 1, лит/эт/пом 9Б/2/48
Тел.: +7 (495) 980 80 21
e-mail: info@dinotec.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

dino/FA-0-2602-ru

Ошибки и технические изменения возможны! 02/2026

a member of

